




A1:
Områdets naturlige hældning bevares.
Mod gangareal sættes kantafrænsning
i blokke som Holmegårdssten-kantblok




A2: (Særpris)
Der sættes let skrånende støttemur mod
gangareal og terræn ml. kørevej og terræn udjævnes.
Tilsat jord skal være indeholdt.

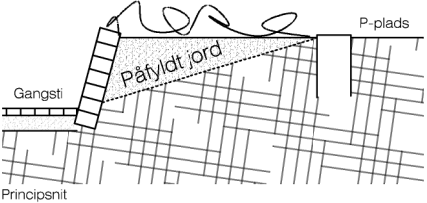


A3: (Særpris)
Al beplantning fjernes og bortskaffes - og erstattes
af stedsegrønt som kirsebærlaubær.

B:
Der etableres 45° skråstillet cykelparkering
for 8 cykler. Støttemur ca. 70 cm høj. opbygges i
Holmegårdssten kantblokke.
Sider aftrappes mod gangareal.

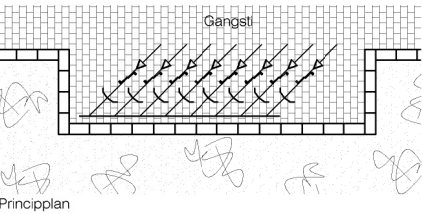


C:
Trappe opbygges i granit med kantsten mod bed.
Der etableres duelig cykelslidske.

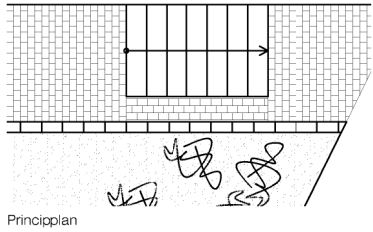

D:
Der sættes 1-2 trappetrin fra P-plads
i områdets fulde bredde.



E:
Terræn niveleres og der
etableres let fald til
eksisterende overfladebrønd.



NOTE.
Kun overfladebrønde, belægninger, beplantninger m.v.
der har relevans for den aktuelle sag er vist på skitsen.

Rev. B	10.09.2019	Tilførelse af A-E punkter	TSC
Rev. A	04.10.2018	Tilførelse af sti belagt med Holmegårdssten. Flytning af cykelparkering.	TSK

Virum Stationsvej 141-149

SAG: Belægninger	MATR. NR.: 12dr, Virum	SAGS NR: 1828.03
------------------	------------------------	------------------

Emne: Belægningsplan Fremtidige forhold - princip	UDG:	B
--	------	---

MÅL: 1:500	DATO: 28.09.2018	FASE: Skitse	SIGN: TSK	TEGN NR:	1.01
------------	------------------	--------------	-----------	----------	------